

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....เทศบาลตำบลเมืองชุม...  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 109,000.- บาท
3. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)....งานทาง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 109,000.- บาท
  - 4.1...ป4.....
  - 4.2...ป5.....
  - 4.3.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....3.....คน ดังนี้
 

5.1 นายอาคม	กันทะสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
5.2 นางสาวอุบลวรรณ	เก่งหล่อ	ตำแหน่ง	ครู
5.3 นางอารมณี	สอนเดจา	ตำแหน่ง	ครู

## บัญชีการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย

ประเภทงานก่อสร้าง ทาง พิกัด GPS ที่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	79,328.00	1.3795	109,432.98	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน/ท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่นๆ				
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			109,432.98	
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้นเพียง			109,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างภายใน 30 วัน

ราคาเฉลี่ย 340.62 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางสาวอุบลวรรณ เก่งหล่อ)

ครู

ลงชื่อ

(นางอารมณี สอนเตจา)

ครู

ประมาณราคา

(นายมณฑิร ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(นางสดดาวัลย์ เดิกนุช)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

ว่าที่ ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 80 เมตร หนา 0.04 เมตร


แบบเลขที่ ท.1-03 ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาหน่วย x Factor	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวทางทั่วไป							
	1.1 งานขจัดฝุ่น	320.00	ตร.ม.	6.95	2,224.00	1.3795	9.59	3,068.01
	1.2 งาน tack coat	320.00	ตร.ม.	6.56	2,099.20	1.3795	9.05	2,895.85
	1.3 งานแอสฟัลต์ติก (ฮอตมิกซ์ในพื้นที่)	320.00	ตร.ม.	223.53	71,529.60	1.3795	308.36	98,675.08
	1.4 งานบดทับแอสฟัลต์	320.00	ตร.ม.	10.86	3,475.20	1.3795	14.98	4,794.04
2	งานผิวคอนกรีต							
	2.1 งานผิวทางพร้อมแลนด์ซีเมนต์ (ตะแกรง) st 280	-	ตร.ม.	-	-		-	-
3	งานรอยต่อคอนกรีต							
	3.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	-	เมตร	-	-		-	-
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	-	เมตร	-	-		-	-
	3.3 รอยต่อตามยาว LONGITUDIAL JOINT	-	เมตร	-	-		-	-
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 ดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-		-	-
	5.2 หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-		-	-
6	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต							
	6.1 ท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร	-	เมตร	-	-		-	-
	6.2 ท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร	-	เมตร	-	-		-	-
	6.2 ท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร	-	เมตร	-	-		-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง				79,328.00			109,432.976
	รวมค่าก่อสร้าง							109,432.976
	คิดเป็นราคากลางเพียง							109,000.000

ตัวอักษร






หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน

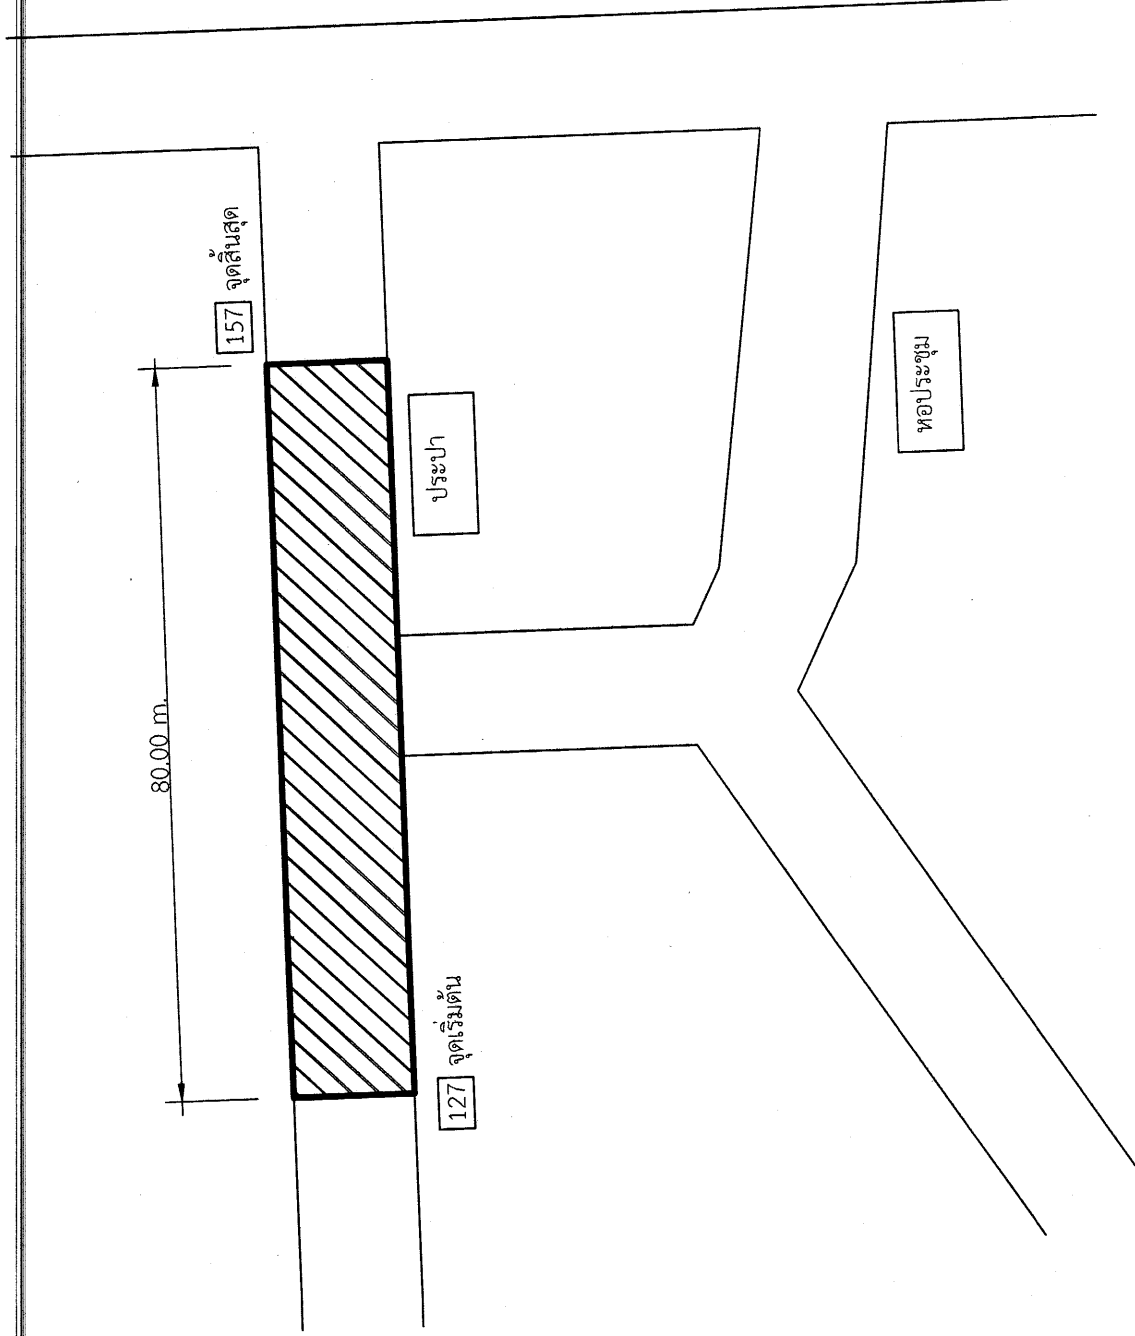โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างถาวร จำนวน 1 ป้าย



หมายเหตุ

รายละเอียดและการก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยค่างานและปริมาณงานให้คงเดิมหรือไม่น้อยไปกว่าเดิม และเป็นไปตามมาตรฐาน


	<p>เขียนแบบ</p>  <p>(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ) (นายช่างโยธาอาวุโส)</p>	<p>ทานแบบ</p>  <p>(นายอากม กันทะสุข) (ผู้อำนวยการกองช่าง)</p>	<p>เห็นชอบ</p>  <p>(นางลัดดาวัลย์ เล็กนุช) (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>อนุมัติ</p>  <p>ว่าที่ร้อยตรี (ชัยชาญ ใจอยแพวม) (นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)</p>
---	--	--	--	--

# แบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3 ( มฐ.บร. 3/2546 )

= งานเสริมผิวแอสฟัลต์

รายการเสริมผิวแอสฟัลต์

1. ทำ TACK COAT ผิวทาง
2. ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE และเสริมผิวแอสฟัลต์ผิวทางจราจร

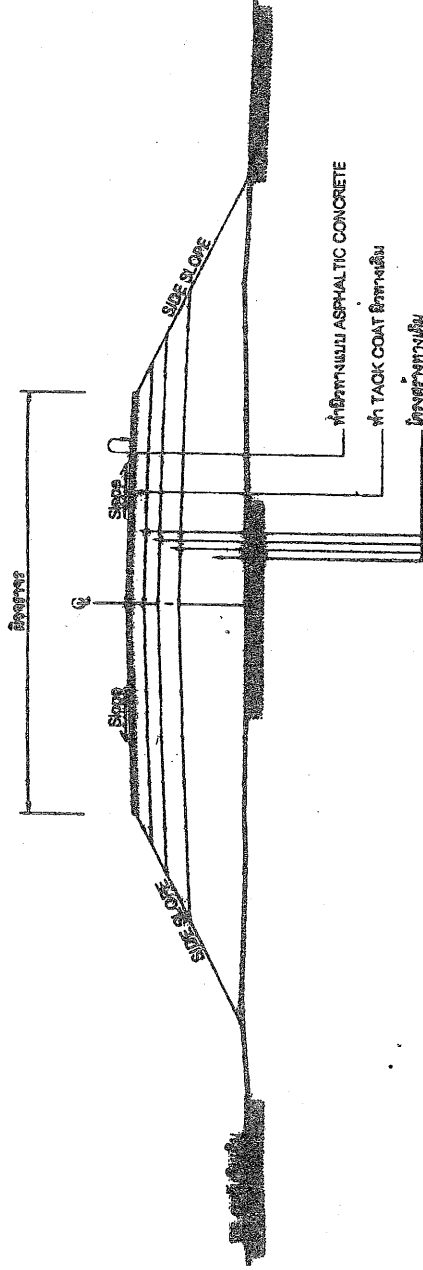

รูปตัดตรงทาง

NOT TO SCALE

## ข้อกำหนดในการเสริมผิวแอสฟัลต์

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE	อ้างอิง : มาตรฐานสีทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ° มทข.230-2545
2	TACK COAT	อ้างอิง : มาตรฐานทานเทคโคท (TACK COAT) ° มทข.227-2545
3	เสริมผิวทางจราจร	อ้างอิง : มาตรฐานเสริมผิวจราจร (วิธีตีโปะ) °

กรมทางหลวงชนบท		สำนักงานผู้รักษาสภาพและอำนวยความสะดวกจราจรทาง	
แผนกมาตรฐานบำรุงรักษาทาง 3	ผู้ควบคุมงาน	ชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาว	นาย	นางสาว	นาย
- ผู้บังคับกองกลาง	- วิศวกร	ชื่อ	ตำแหน่ง
- วิศวกร	- วิศวกร	ชื่อ	ตำแหน่ง
- วิศวกร	- วิศวกร	ชื่อ	ตำแหน่ง
วันที่	ปี	วันที่	ปี
1	2555	1	2555

แผนที่ส่งของโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย



# แบบป้ายโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

กรณีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม	
ชื่อโครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....	
ผู้รับจ้าง.....	
งบประมาณ.....	
ผู้ควบคุมงาน.....	1).....
	2).....
	3).....
	4).....
	5).....
	คณะกรรมการตรวจการจ้าง

พื้นผิวเหล็กหรือลูกรังหยาบสีเข้ม ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร

โครงสร้างและเสาเหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว โครงท่อนสีขาว

ตัวหนังสือเขียนหรือแกะด้วยสติกเกอร์สีขาว

กรณีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม	
ชื่อโครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....	
ผู้รับจ้าง.....	
งบประมาณ.....	
ผู้ควบคุมงาน.....	1).....
	2).....
	3).....
	4).....
	5).....
	คณะกรรมการตรวจการจ้าง

พื้นผิวไม้อัด หรือพิมพ์ด้วยไวต์ลีสีขาว ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

ตัวหนังสือเขียนหรือพิมพ์สีขาว