

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านยกเจริญ หมู่ 8
ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเมืองชุม...
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 334,000.- บาท
3. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)...งานอาคาร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 334,000.- บาท
 - 4.1...ป4.....
 - 4.2...ป5.....
 - 4.3.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....3.....คน ดังนี้

5.1 นายอาคม	กันทะสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
5.2 นายมานิต	สินสมุทร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
5.3 นางสาวพิชชาภา	พัฒนโกฏิ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย

ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร พิกัด GPS ที่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	255,833.64	1.3056	334,016.40	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน/ท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่นๆ				
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			334,016.40	
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้นเพียง			334,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน			


ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างภายใน 60 วัน

ราคาเฉลี่ย

บาท / ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายออคม กันทะสุข)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นายมานิต สิ้นสมุทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางสาวพิชชาภา พัฒนโกฏี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประมาณราคา


(นายมนเทียร ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ


(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

ว่าที่ ร้อยตรี


(ชัชยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเกษริญ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม ตามแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม 1+2	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(1)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(2)		
1	งานดินชุด	12.00	ลบ.ม.	-	-	239.00	2,868.00	2,868.00	
2	งานดินถม	25.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,475.00	2,475.00	
3	งานทรายถมปรับระดับ	5.00	ลบ.ม.	422.96	2,114.80	99.00	495.00	2,609.80	
4	งานคอนกรีต	17.00	ลบ.ม.	1,850.47	31,457.99	306.00	5,202.00	36,659.99	
5	คอนกรีตหยาบ	0.43	ลบ.ม.	1,803.74	775.61	306.00	131.58	907.19	
6	งานไม้แบบไม้เคร่า	33.00	ตร.ม.	250.00	8,250.00	-	-	8,250.00	
7	ค่าแรงไม้แบบ	41.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,453.00	5,453.00	
8	เหล็กเสริม 6 มม.	70.00	กก	29.46	2,062.20	4.10	287.00	2,349.20	
9	เหล็กเสริมข้อ้อย 12 มม.	330.00	กก	25.25	8,332.50	3.30	1,089.00	9,421.50	
10	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก	42.06	504.72	-	-	504.72	
11	ตะแกรงเหล็กเสริมพื้น	121.00	ตร.ม.	32.00	3,872.00	5.00	605.00	4,477.00	
12	งานพื้นที่หยาบ	121.00	ตร.ม.	43.00	5,203.00	70.00	8,470.00	13,673.00	
13	งานก่อผนัง	100.00	ตร.ม.	93.00	9,300.00	91.00	9,100.00	18,400.00	
14	งานจับเพื่อม	30.00	เมตร	115.00	3,450.00	20.00	600.00	4,050.00	
	ยอดยกไป							112,098.40	
	ตัวอักษร								

หนังสือแนบหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์

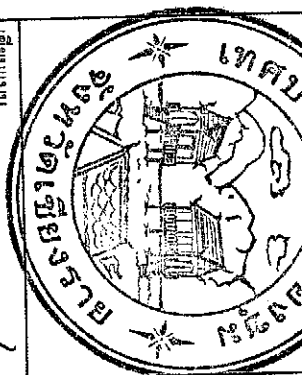

ชื่อหน่วยงาน

(นายสมเอนทร์ ศรีสุวรรณ)
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ตรวจฉบับ

(นายอาคม กันทะสุข)
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เห็นชอบ

(นายสัตตดาวัลย์ ฐิตานนท์)
(ปลัดเทศบาล)


อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี
(ชัยบา พลอแพพาน)
(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ประจำหมู่บ้าน ยกเจริญ หมู่ที่ 8

ตำบลเมืองชุม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

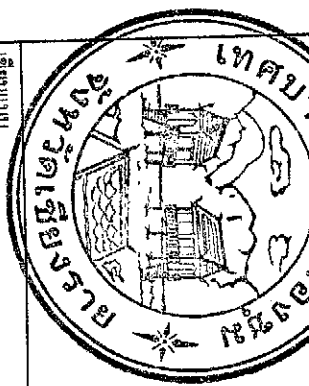

เขียนแบบ

(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ)
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ตรวจแบบ

(นายอาคม กัมปะสุต)
(ผู้อำนวยการช่าง)


เห็นชอบ

(นายศักดิ์วรัญญ์ ธีรกุล)
(สถาปนิก)


อนุมัติ


วาทีร้อยตรี
(นายวิชา พลออยพวง)
(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

รูปด้าน 1

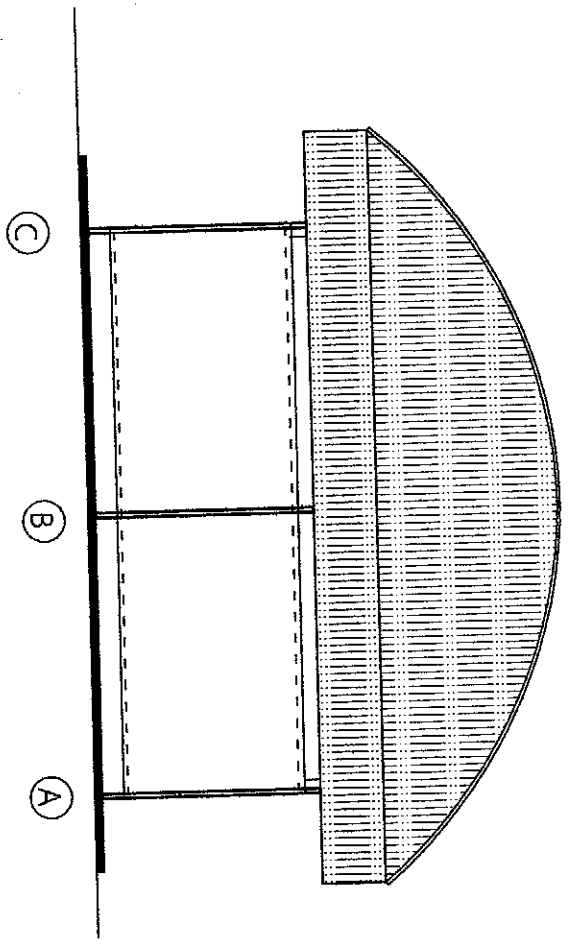

รูปด้าน 3

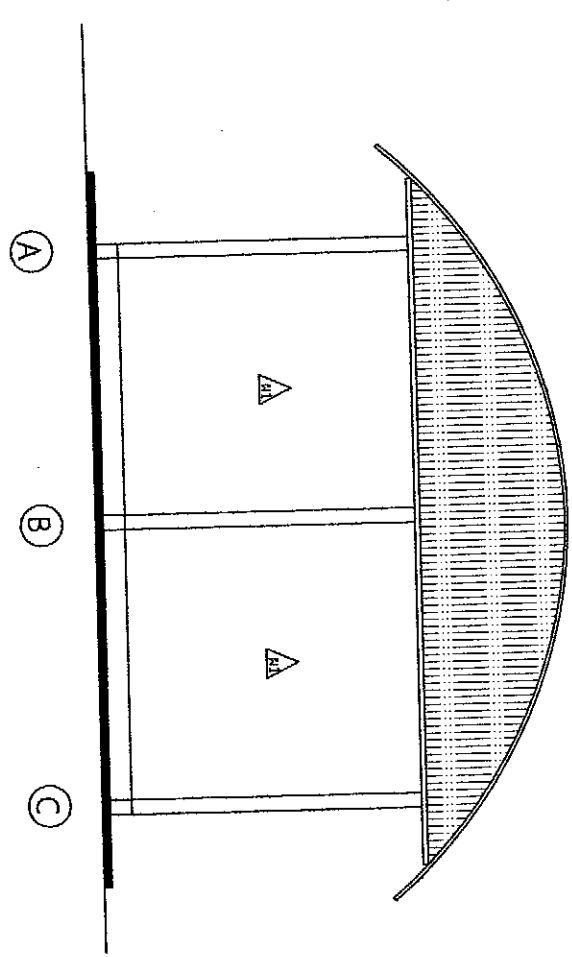

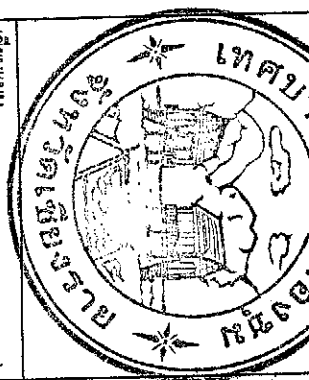

เขียนแบบ

[Signature]

(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ)
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ตรวจแบบ

[Signature]
(นายอาคม กัมมะสุข)
(ผู้อำนวยการช่าง)

เห็นชอบ


[Signature]
(นางศุภิตาจารย์ ติ๊กเพชร)
(ปลัดเทศบาล)

อนุมัติ


ว่าพร้อม

[Signature]
(ชัชชา พงอรรถ)





(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

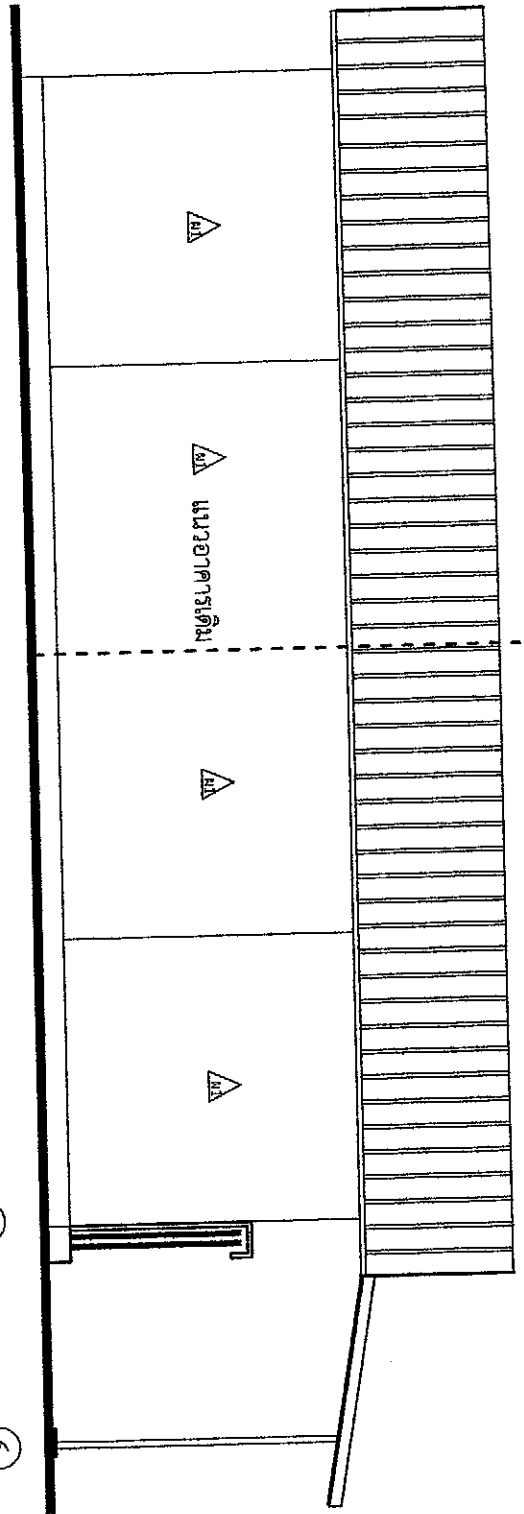

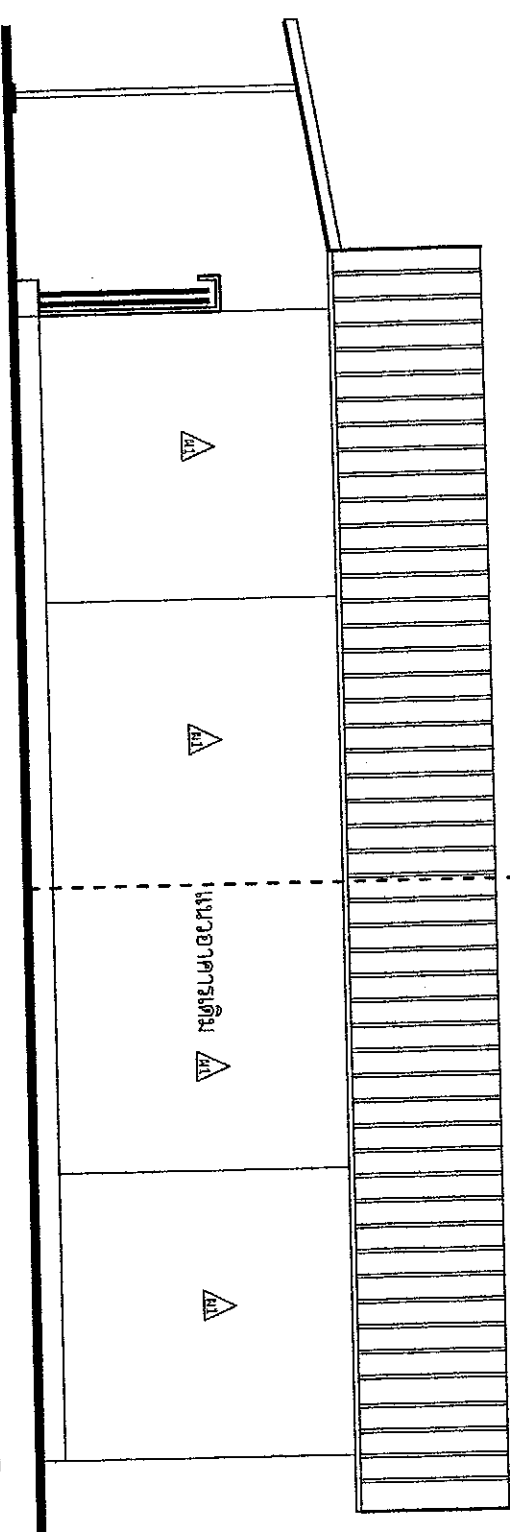



รูปตัดตาม 2

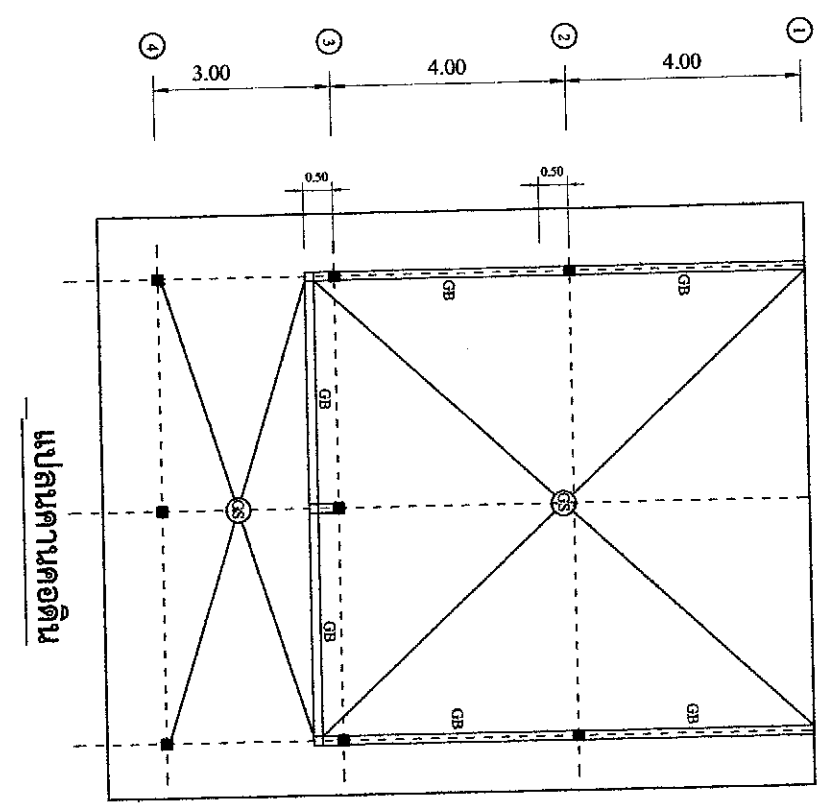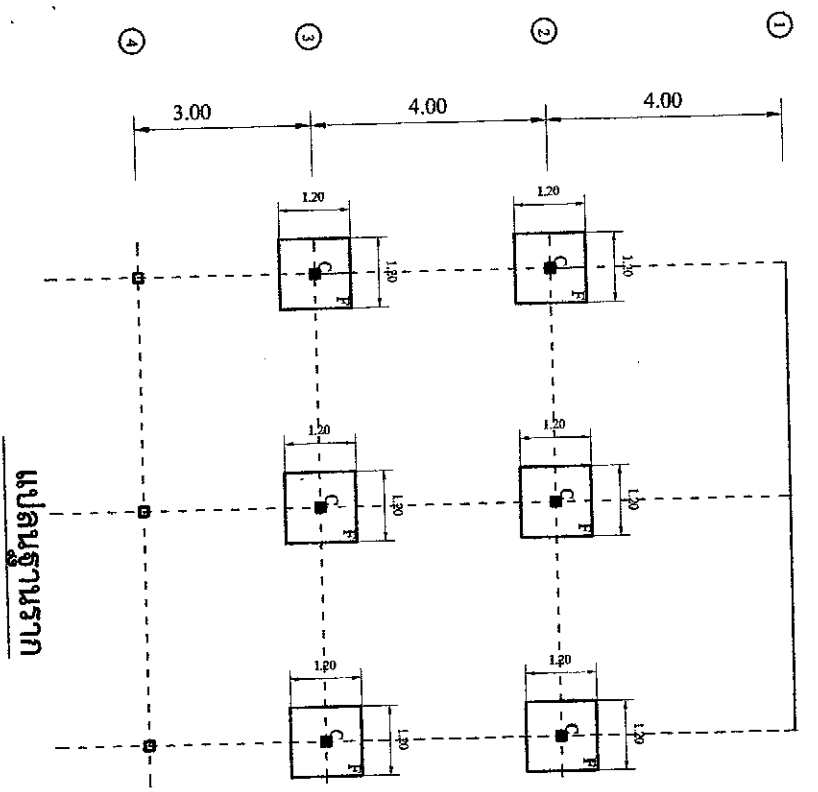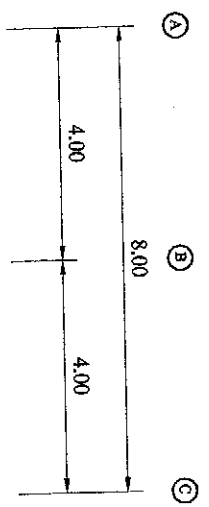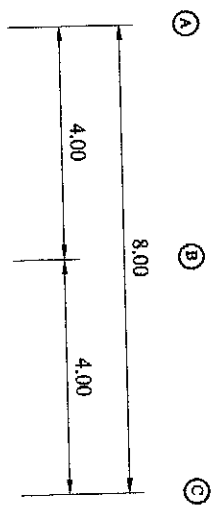


รูปตัดตาม 4



หมายเหตุ
 รายละเอียดการก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจากผู้ออกแบบ
 และเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ศึกษารูปแบบ 	(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ) (นายช่างโยธาอาวุโส)	ตรวจแบบ 	เห็นชอบ 	อนุมัติ 
--	---	--	--	--

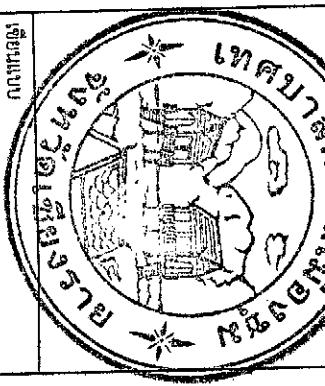

เขียนแบบ

(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ)
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ตรวจแบบ



(นายอาคม กิ่งหระสุข)
(ผู้อำนวยการช่าง)

เห็นชอบ


(นางศุภมาสวีย์ เจริญสุข)
(ปลัดเทศบาล)

อนุมัติ

ว่าพร้อม
(นายเบญจมาภรณ์ ตันต๊ะเมืองชุม)

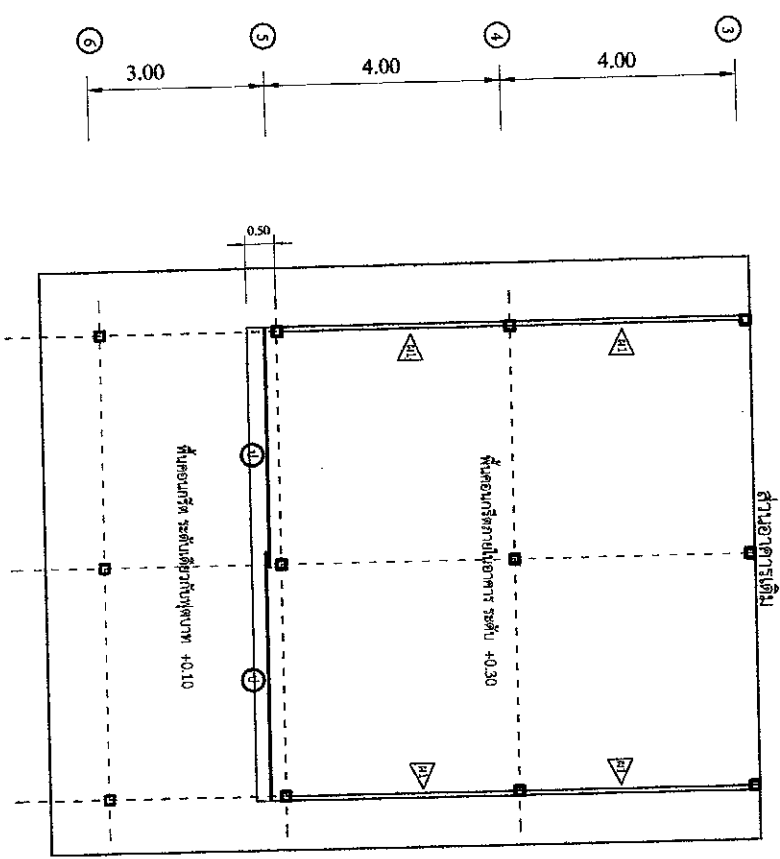
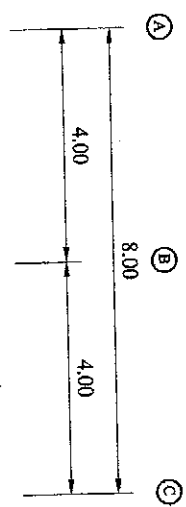


แปลนพื้น



หมายเหตุ

รายละเอียดและรายการของจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยช่างและบริษัทงานในท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
: และเป็นไปตามมาตรฐาน

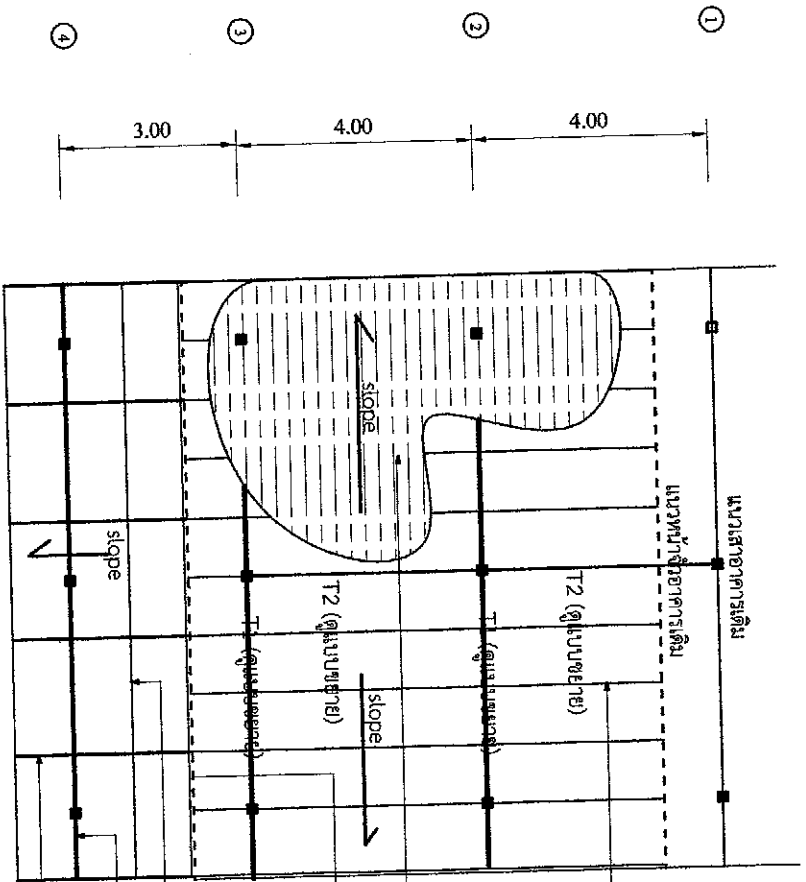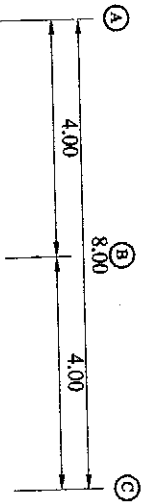

แนวเสาอาคารเดิม

แนวหน้าตู้อาคารเดิม

แปลนเหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. @ 100 มม. ต่อเนื่องกับอาคารเดิมระดับเดียวกัน

แผ่นเหล็ก Matal sheet 0.35 มม.

หน้าจั่วแผ่น Matal sheet 0.35 โครงสร้างเหล็ก 1 x 2"

จันทัน C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. @ 100 มม.


ช่องเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ตำแหน่งวางบนเสาเหล็ก

จันทัน C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. @ 200 มม.

แปลนเหล็ก

หมายเหตุ

รายละเอียดและการก่อสร้างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยช่างและปริมาณงานให้คงเดิมหรือไม่ยกไปก็ตาม
และนำไปตามมาตรฐาน

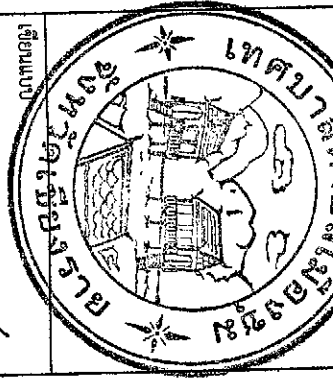

เขียนแบบ

(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ)

(นายช่างโยธาอาวุโส)

ตรวจแบบ

(นายอาคม กัมพะสุข)

(ผู้อำนวยการช่าง)

เห็นชอบ

(นายศักดิ์วารีย์ เลิกข)

(ปลัดเขตฯ)


อนุมัติ

ว่าพร้อมหรือ

(ชื่อ ยชช. ๙๓๐๒๒๖๖๖)

(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

แปงเหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. @ 1.00 ม.เชื่อมต่อกับอาคารเดิมระดับเดียวกัน

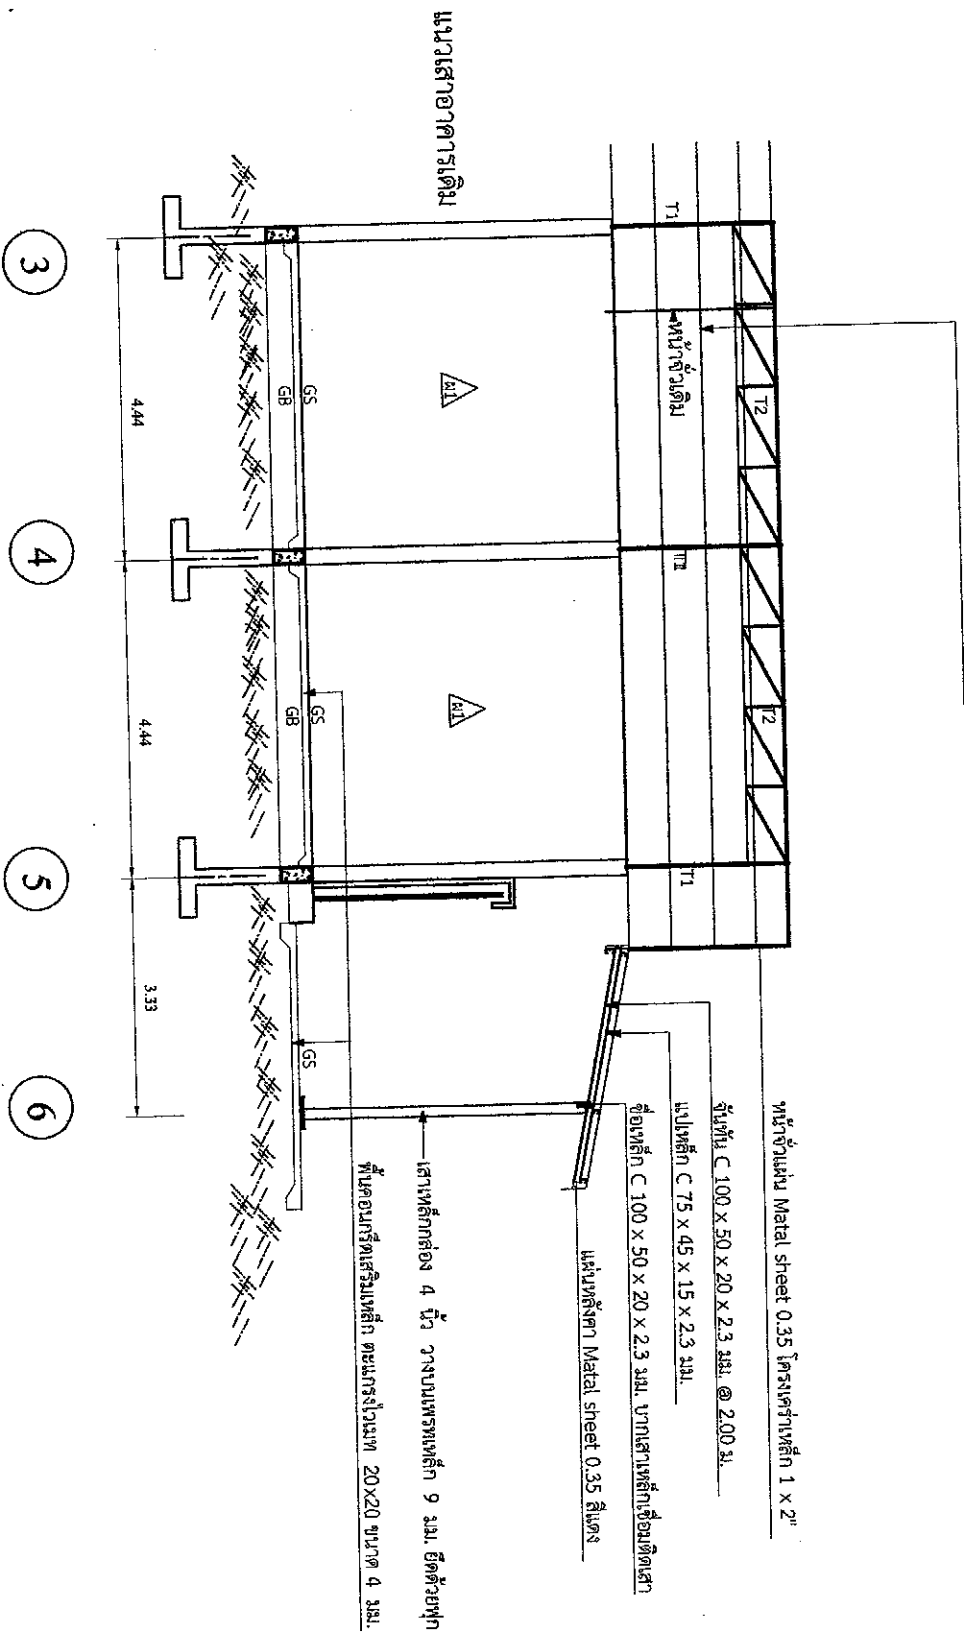


แนวอาคารเดิม

แบบรูปตัด

หมายเหตุ

รายละเอียดการก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยอยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยช่างและปริมาณงานให้คงเดิมหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเห็น และปรับปรุงตามมาตรฐาน

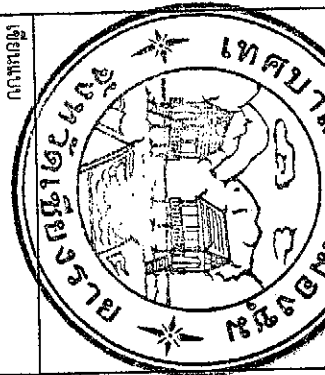

เขียนแบบ

(Signature)

(นายณณเกียรติ ศรีสุวรรณ)
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ตรวจแบบ

(Signature)

(นายอาคม กัมพะสุข)
(ผู้อำนวยการช่าง)

เห็นชอบ


(Signature)

(นายสุภัตตาวลัย เลิศชูช)
(ปลัดเขตपाल)

อนุมัติ

(Signature)

วางพร้อมตรี
(ชื่อยา พงษ์พานิช)
(นายอำนวยการระดับเมืองชุม)

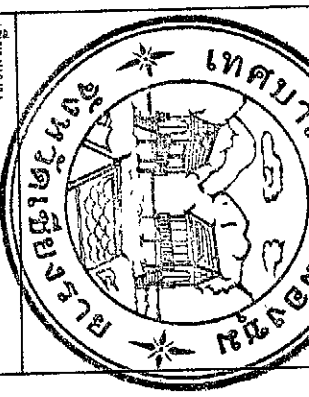

เขียนแบบ

(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ)
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ตรวจแบบ

(นายอาคม กัมพูสุข)
(ผู้อำนวยการช่าง)


เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ ธิกาขง)
(ผู้จัดการอาคาร)

อนุมัติ


ว่าที่ร้อยตรี
(ชื่อย่อ พงษ์อวยพาน)
(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

เหล็กกลมเส้น 3 นิ้ว (TRUSS 1)

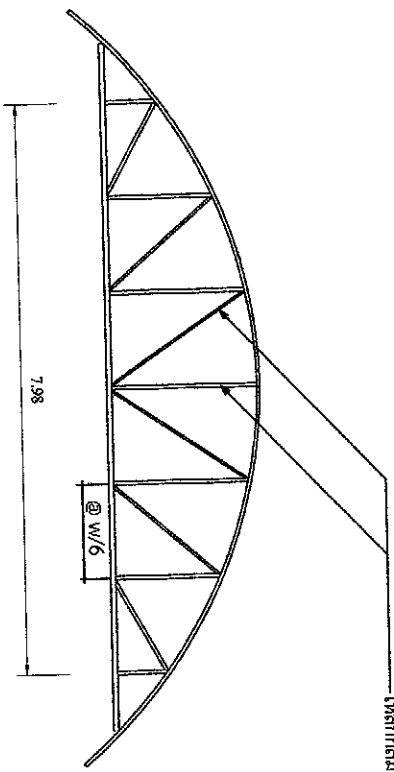

ขยาย TRUSS 1


เหล็กกล่อง 2 x 2" x 1.8

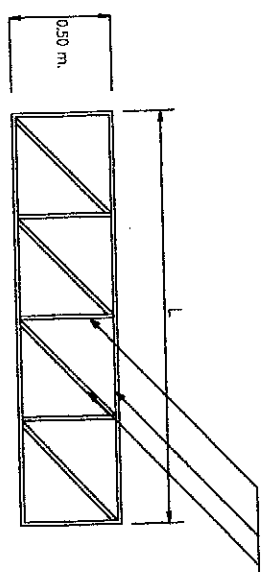

ขยาย TRUSS 2

หมายเหตุ

รายละเอียดและการก่อสร้างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสัมพันธ์ก่อสร้างจริง โดยให้ผู้นับถือผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยช่างและปริมาณงานให้คงเดิมหรือไม่น้อยไปกว่าเดิม และไปไปตามมาตรฐาน

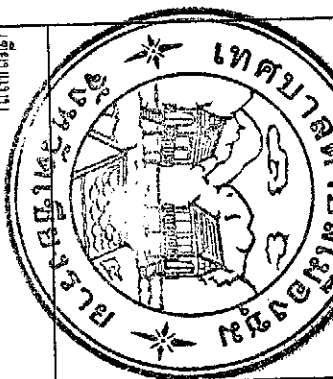

เขียนแบบ

[Handwritten signature]

(นางณณเกียรติร์ ศรีสุวรรณ)
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ตรวจแบบ

[Handwritten signature]

(นายอาคม กัญหะสุข)
(ผู้อำนวยการกองช่าง)


เห็นชอบ

[Handwritten signature]
(นางลัดดาวัลย์ เลิศบุษ)
(ปลัดเทศบาล)

อนุมัติ

[Handwritten signature]
ว่าที่ร้อยตรี
(นายเอกพร)

(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

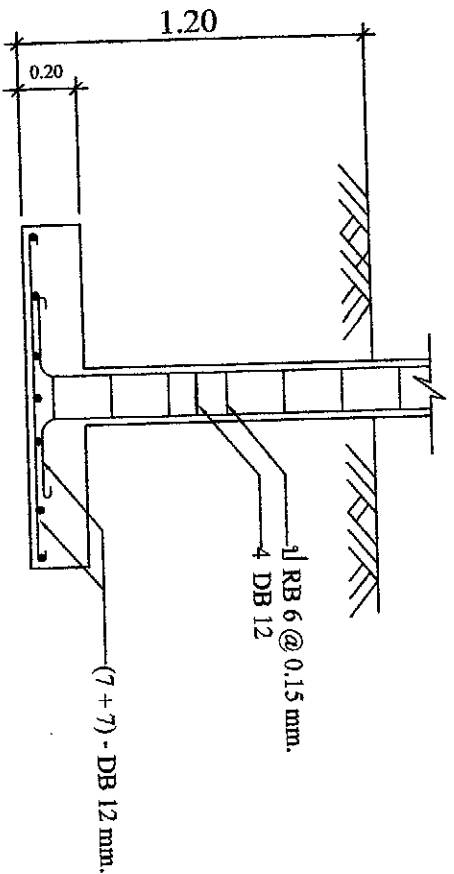

ขยายฐานราก

F



Ⓒ
๓ 4 DB 12 mm.

ขยายคาน/เสา



ⒼB
0.20x0.40
๓ 2 DB 12 mm. 0.15 mm.
๓ RB 6 mm. @
๓ 3 DB 12 mm.

หมายเหตุ

รายละเอียดและการก่อสร้างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยช่างและปริมาณงานให้คงเดิมหรือ ไม่น้อยไปกว่าเดิมและเป็นไปตามมาตรฐาน

แบบขั้วยโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างเกิน 1 แสนบาท

กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 1 แสนบาท

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม	
ชื่อโครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....	
ผู้รับจ้าง.....	
งบประมาณ.....	
ผู้ควบคุมงาน.....	1).....
	2).....
คณะกรรมการตรวจการจ้าง.....	3).....
	4).....
	5).....

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม	
ชื่อโครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....	
ผู้รับจ้าง.....	
งบประมาณ.....	
ผู้ควบคุมงาน.....	1).....
	2).....
คณะกรรมการตรวจการจ้าง.....	3).....
	4).....
	5).....

ทั้งนี้วงเงินหรือข้อขั้วยขั้วยขั้วย ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร

ทั้งนี้วงเงินหรือข้อขั้วยขั้วย ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

โครงการและเสาเหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้วโครงขั้วยขั้วย

ตัวขั้วยขั้วยขั้วยขั้วยขั้วยขั้วย

ตัวขั้วยขั้วยขั้วยขั้วยขั้วยขั้วย

แผนที่สังเขปโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเกษตรวิทย์ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

